


### Produktgruppe UG/DK

Dreieckige Universalgleiter aus PTFE (UGSK = selbstklebend)




#### Standardfarben

- grau

#### Material

- Grundkörper: Gummi / EVAC
- Gleitfläche: Polytetrafluorethylen (PTFE)

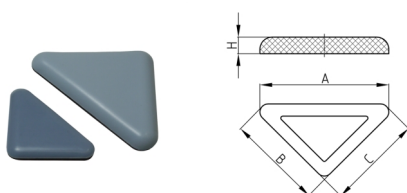

#### Produktinformationen

- Sehr gute Geräuschdämpfung durch Gummi-/ EVAC-Puffer im Gleiteinsatz.
- Gute Gleitfähigkeit durch PTFE Gleitauflage
- Gut geeignet für Textil-/Teppichböden
- Der Bodenschongleiter ist für glatte Böden bedingt geeignet (unbeabsichtigtes Verrutschen des Stuhles - vom Benutzer zu testen).
- Der Abrieb der Gleitfläche ist abhängig von der Bodenbeschaffenheit (Oberfläche, Verschmutzung des Bodens usw.) und der Belastung des Stuhls (muss vom Benutzer getestet werden, der Hersteller kann keine Garantie übernehmen).
- Die Eignung der selbstklebenden Version "UGSK" für den vom Benutzer vorgesehenen Zweck muss vom Benutzer vorher getestet werden (eine Garantie für die Haltbarkeit kann vom Hersteller nicht gegeben werden).

| Bestellnummer           | A  | B  | C  |
|-------------------------|----|----|----|
|                         | mm | mm | mm |
| UG 45x35x35 PTFE / V2   | 45 | 35 | 35 |
| UGSK 45x35x35 PTFE / V2 | 45 | 35 | 35 |
| UG 65x50x50 PTFE / V2   | 65 | 50 | 50 |
| UGSK 65x50x50 PTFE / V2 | 65 | 50 | 50 |